


DCX-673 digitális projektoros ébresztőóra használati útmutató

Ez az útmutató segít beállítani és használni az DCX-673 órát.

Főbb Jellemzők:

- Nagy felbontású LED kijelző: idő (12/24 órás formátum), dátum és hőmérséklet.
- Ébresztőóra és szundi funkció.
- Hőmérséklet mérés: -10°C és 50°C között (vagy 14°F-122°F).
- Állítható fényerő (3 fokozat).
- Automatikus éjszakai mód: A fényerő automatikusan csökken egy beállított időszakban (pl. 18:00 - 06:00 között).
- Tápellátás: USB kábel (DC 5V) vagy 3 db AAA elem (nem tartozék). A folyamatos kijelzéshez USB tápellátás szükséges.

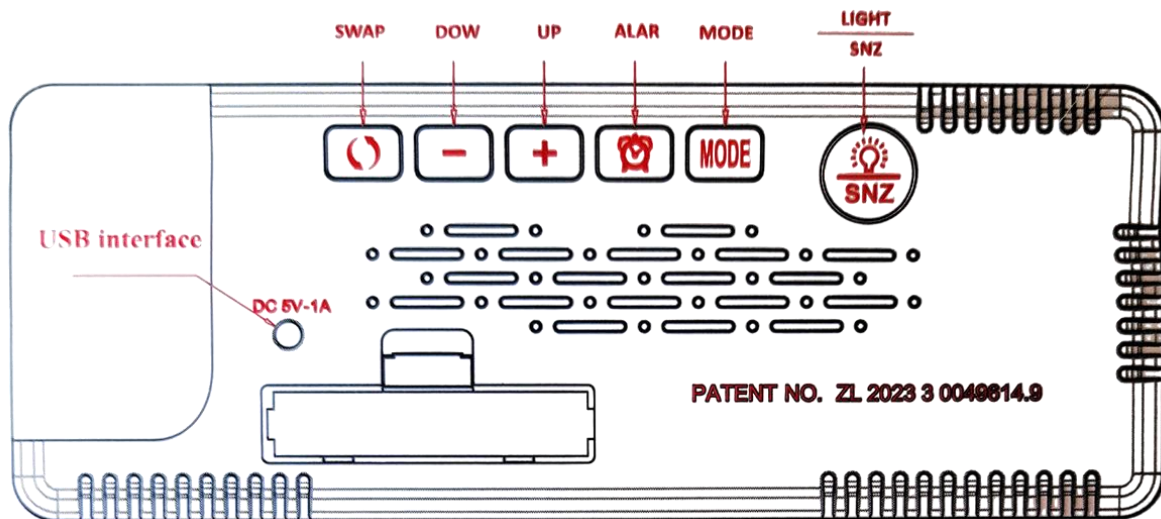

Gombok és Funkcióik

- **SWAP:** Kijelző 180°-os elforgatása.
- **DOW (-):** Lefelé léptetés a beállításoknál / °C és °F közötti váltás (hőmérséklet módban).
- **UP (+):** Felfelé léptetés a beállításoknál / Fényerő beállítása (3 fokozatban, idő módban).
- **ALAR (ALARM):** Ébresztő be/ki (rövid megnyomás) / Ébresztő beállítása (hosszú megnyomás).
- **MODE:** Módváltás (rövid megnyomás) / Beállítási módba lépés (hosszú megnyomás).
- **LIGHT / SNZ:** Szundi funkció (ébredtélkor) / Kivetítés kikapcsolása (rövid megnyomás) / Kijelző kikapcsolása (hosszú megnyomás).

Alapvető Műveletek

1. Módváltás (kijelzés váltása): Nyomja meg röviden a **MODE** gombot a különböző kijelzési módok közötti váltáshoz. A sorrend:

1. **Idő** (Alapértelmezett)
2. **Dátum**
3. **Hőmérséklet**
4. **Éjszakai mód (Be/Ki)**
5. Vissza az időhöz

2. Automatikus kijelzés váltogatása: : Lépjen a *Hőmérséklet kijelzési módba* (a **MODE** gombbal), majd tartsa lenyomva a **MODE** gombot 3 másodpercig. Ekkor az óra folyamatosan váltogatja a kijelzõn az óra (20 másodperc), dátum (3 másodperc) és hőmérséklet (3 másodperc) megjelenítését. A **MODE** újbóli lenyomva tartása kikapcsolja a váltogatást.

3. Fényerő beállítása: Normál idő kijelzésekor nyomja meg röviden az **UP (+)** gombot a 3 fényerő-fokozat közötti váltáshoz (magas, közepes, alacsony).

4. °C / °F váltás: Lépjen a *Hőmérséklet kijelzési módba* (a **MODE** gombbal), majd nyomja meg a **DOW (-)** gombot a Celsius (°C) és Fahrenheit (°F) közötti váltáshoz.

5. Kijelző és kivetítés ki- és bekapcsolása: Nyomja meg a **LIGHT / SNZ** gombot egyszer a kivetítés ki- és bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **LIGHT / SNZ** gombot a kijelző kikapcsolásához. Bármely gomb megnyomására a kijelző ideiglenesen (vagy tartósan, tápellátástól függően) újra bekapcsol.

6. Kivetítés 180°-os elforgatása: Nyomja meg a **SWAP** gombot, ha az órát fejjel lefelé szeretné látni.

Beállítások

1. Idő beállítása

1. Normál idő kijelzésekor nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE** gombot (kb. 2 másodpercig), amíg a kijelző villogni nem kezd.
2. **12/24 órás formátum:** A 24Hr (vagy 12Hr) villog. Használja az **UP** és **DOW** gombokat a kívánt formátum kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **MODE** gombot a továbblépéshez.
4. **Óra:** Az óra érték villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
5. Nyomja meg a **MODE** gombot.
6. **Perc:** A perc érték villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
7. Nyomja meg a **MODE** gombot.

2. Dátum beállítása

1. A dátum kijelzésekor nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE** gombot (kb. 2 másodpercig), amíg a kijelző villogni nem kezd.
2. **Év:** Az évszám (pl. 2023) villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
8. Nyomja meg a **MODE** gombot.
9. **Hónap:** A hónap (pl. 10 1 -> Október 1.) villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
10. Nyomja meg a **MODE** gombot.
11. **Nap:** A nap (pl. 10 1 -> Október 1.) villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
12. Nyomja meg a **MODE** gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

3. Ébresztő Beállítások

Ébresztő be- és kikapcsolása: Normál idő módban nyomja meg röviden az **ALAR** gombot.

- Ha a kijelzőn megjelenik az ébresztő ikon (és az ébresztési idő), az ébresztő **bekapcsolt**.
- Ha az ébresztő ikon eltűnik, az ébresztő **kikapcsolt**. Minden gombnyomás vált a két állapot között.

Ébresztési idő és szundi beállítása:

1. Normál idő módban nyomja meg és tartsa lenyomva az **ALAR** gombot (kb. 2 másodpercig).
2. **Ébresztési óra:** Az óra érték villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
3. Nyomja meg az **ALAR** gombot.
4. **Ébresztési perc:** A perc érték villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
5. Nyomja meg az **ALAR** gombot.
6. **Szundi Időtartama:** Egy szám (pl. 05) villog. Ez a szundi hossza percekben (alapértelmezett: 5 perc). Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
7. Nyomja meg az **ALAR** gombot.
8. **Hétköznapi mód:** Egy beállítás (pl. 1-7) villog. Ez határozza meg, mely napokon szóljon az ébresztő. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal:
 - 1-7: Minden nap (Hétfőtől Vasárnapig)
 - 1-6: Hétfőtől Szombatig
 - 1-5: Hétfőtől Péntekig
9. Nyomja meg az **ALAR** gombot a mentéshez és kilépéshez.

Amikor az ébresztő Szól:

- Az ébresztő 1 percig "BI BI BI BI" hangot ad.
- **Szundi:** Nyomja meg a **LIGHT / SNZ** gombot. Az ébresztés a beállított szundi idő (pl. 5 perc) múlva újraindul. Az ébresztő ikon villog.
- **Leállítás:** Nyomja meg bármelyik másik gombot (**MODE, ALAR, UP** vagy **DOW**) az ébresztés aznapi leállításához (a szundi funkció is törlődik).

4. Éjszakai mód beállítása (Automatikus fényerőcsökkentés)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az óra egy megadott időszakban (pl. este 6-tól reggel 6-ig) automatikusan csökkentett fényerővel működjön.

1. Nyomja meg röviden a **MODE** gombot annyiszor, hogy az "Éjszakai mód" beállításához érjen (Idő -> Dátum -> Hőmérséklet -> **Éjszakai mód**).
2. A kijelzőn az OFF (vagy ON) felirat villog. Az **UP/DOW** gombokkal válassza ki, hogy **ON** (bekapcsolva) vagy **OFF** (kikapcsolva) legyen-e az automata éjszakai mód.
3. Ha ON-t választott, nyomja meg és tartsa lenyomva a **MODE** gombot 2 másodpercig a folytatáshoz. (Ha OFF-ot választ, a beállítás véget ér és visszatér az időhöz).
4. **Kezdő óra:** A kezdő óra (pl. 18) villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
5. Nyomja meg a **MODE** gombot.
6. **Kezdő perc:** A kezdő perc (pl. 00) villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
7. Nyomja meg a **MODE** gombot.
8. **Befejező óra:** A befejező óra (pl. 6) villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
9. Nyomja meg a **MODE** gombot.
10. **Befejező perc:** A befejező perc (pl. 00) villog. Állítsa be az **UP/DOW** gombokkal.
11. Nyomja meg a **MODE** gombot a mentéshez és a normál idő módba való visszatéréshez